



...a szakértő szakipar

NOVEPOX VF-12, VA-13 VÍZZEL HÍGITHATÓ EPOXI FESTÉK

GYÁRTJA:
KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKÁLRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:
KEMIKÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

**BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG**
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK:

Kétkomponensű vizes emulziós, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmazó, epoxi kötőanyagú festékrendszer, amely a **VA-13 alapozóból**, és a **VF-12 fedőfestékből** tevődik össze. A vízzel való hígíthatósága miatt rendkívül gazdaságosan készíthetünk, tartós, ellenálló felületeket.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A vízzel hígítható epoxi festék elsősorban tartós, vegyszerálló, mosható bevonásra szolgál.

Előnyösen használható olyan helyeken is, ahol állandó páralecsapódás fordul elő. A vízzel hígítható epoxi festék igen széles körben felhasználható. Alkalmazási területek lehetnek például: húsüzemek, vágóhidak, üdítőipari üzemek, üzemi konyhák, sörgyarak, stb.... Továbbá alkalmazható vasbeton hídszegélyek, korlátok bevonására, a só korrózió megelőzése céljából, és minden olyan felületen ahol az erősebb igénybevétel miatt tartós, ellenálló bevonatra van szükség.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Felület előkészítés:

A bevonandó felületnek tisztának, portól olajtól és minden olyan szennyeződéstől mentesnek kell lennie, amelyek a tapadást csökkentik. A laza, pergő, hibás felületeket el kell távolítani, és ki kell javítani. Szükség esetén a régebbi felületek impregnálását, portalanítását Fixatív mélyalapozóval lehet kivitelezni. Amennyiben a felület megfelelő, a mélyalapozó használata nem szükséges.

A vizes epoxi festékrendszer felhordása a szokásos festő, mázoló eszközökkel kivitelezhető, így a bevonat készítése ecsettel, hengerrel, és szórópisztollyal egyaránt történhet.

Alapozás:

Az alapozáshoz a 2 komponensű **Novepox VA-13 alapozót** kell használni. Az alap felület minőségétől és szívóképességétől függően, 1, vagy 2 réteg szükséges. Az alapozó komponenseinek a keverési aránya 1:3 („A”:,„B”)

Az „A”, illetve a „B” komponens saját tároló edényzetében alaposan felkeverjük Ezután az „A”, illetve a „B” komponens előírt mennyiséget kimérjük, majd alacsony fordulatszámú keverővel (pl. max. 300 ford/perc sebességű fúrógéppel) összekeverjük. Ekkor történik meg az alapozó emulzió kialakulása, amely a vízzoldhatóságot biztosítja.

A kapott alapozó emulziót, szükség szerint vízzel lehet a megfelelő sűrűségűre hígítani.

Anyagszükséglet: 0,15-0,3 Kg/m²

Rétegenként, az alap minőségétől függően

Bevonat készítése:

Az alapozáshoz a 2 komponensű **Novepox VF-12 Fedőbevonatot** kell használni. A fedő bevonat készítéséhez 1, réteg felhordása szükséges. Az bevonat komponenseinek a keverési aránya 1:2 („A”:,„B”)

Az „A”, illetve a „B” komponens saját tároló edényzetében alaposan felkeverjük Ezután az „A”, illetve a „B” komponens előírt mennyiséget kimérjük, majd alacsony fordulatszámú keverővel (pl. max. 300 ford/perc sebességű fúrógéppel) összekeverjük. Ekkor történik meg a festékemulzió kialakulása, amely a vízzoldhatóságot biztosítja.

A kapott festékemulziót, szükség szerint vízzel lehet a megfelelő sűrűségűre hígítani.

Anyagszükséglet: 0,15-0,3 Kg/m²

Az alap minőségétől függően.

NOVEPOX VF-12, VA-13

Felhordás gépi szórással:

Mind az alapozó, mind a fedő réteg felhordható gépi szórással is. Ebben az esetben sűrített levegős, vagy airless rendszerű berendezéseket használhatunk. Egykomponenses szórógép esetén a felhordást a nyithatósági („fazék”) időn belül kell végezni.





A munkaeszközöket a festék megkötése előtt vízzel kell tisztítani. A megkötött festék nehezen, vagy egyáltalán nem távolítható el.

MUSZAKI JELLEMZŐK:

(VA-13 alapozó és VF-12 fedő)

Hígíthatóság „A”+„B” komponens	Vízzel hígítható
Felhasználhatósági idő/perc 20-25C ⁰ -on „A”+„B”	Minimum 120 perc
Száradási idő/óra 20C ⁰ -on „A”+„B”	1.fokozat 3-4 óra 2.fokozat 18-24 óra
Teljes átkeményedés/nap :	7-10 nap
Felület:	Selyemfényű
Vízáróság:	Víz záró

Színválaszték:

- Szürke 
- Fehér 
- Kék 
- Zöld 

EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

Az anyagok összekeverésekor és felhasználásakor védőszemüveg, pamutkesztyűvel bélelt PVC kesztyű és csuklón, bokán jól zárt védőruha használata ajánlott. A védőeszközök használatának elmulasztása esetén, főleg foglalkozásszerű felhasználáskor bőrrallergia alakulhat ki. A bőrre fröccsent anyagot szappanos, vizes lemosással el kell távolítani és zsíros krémmel be kell kenni. Amennyiben az anyag szembe jutna, azonnal bő vízzel ki kell mosni, és szakorvoshoz kell fordulni. .

Tűzvédelmi szempontból:

Mindkét termék komponensei külön- és összekeverve mérsékelten tűzveszélyes „D” (IV. fokozat), kategóriába tartozik.

Veszélyesség szerinti besorolás:

„A” komponensek:

Xi



Irritatív

Epoxi vegyületeket tartalmaz.

- R 36/38- Szem- és bőrizgató hatású.
- R 43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

„B” komponensek:

a vonatkozó rendeleti előírások alapján nem minősül veszélyesnek

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- S 28- Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni.
 - S 37/39- Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- A megszilárdult anyag egészségre nem ártalmas!*

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, :

Kiszerezési egységek:

Novepox VA-13 alapozó:

- 5+15 kg-os kiszerezésben, műanyag vödörben és fém kannában.
- 20+60 kg-os kiszerezésben, fém kannában és hordóban

Novepox VF-12 fedő:


- 5+10 kg-os műanyag vödörben és fém kannában.
- 20+40 kg-os kiszerezésben, fém kannában és hordóban.

Tárolás:

A komponensek saját edényzetükben, lezárt állapotban, +10-+20C⁰ hőmérsékleten, száraz, napfénytől védett helyen tárolandók.

szavatossági idő:

Eredeti, bontatlan göngyölegekben, a tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett a gyártás időpontjától számított **12 hónap.**

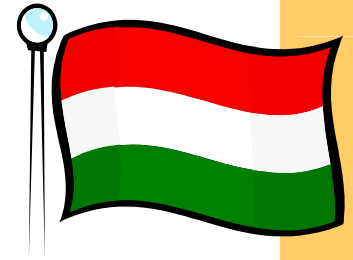

**MAGYAR
TERMÉK**



*Gyártmányismertetőnk
Legjobb tudásunk szerint
Készült 2006 decemberben
és az újabb ismertető
megjelenéséig érvényes.*

A változtatás jogát

Fenntartjuk!

Vevőszolgálatunk

Személyes, írásbeli és

Telefonon történő

Érdeklődés esetén is

Készséggel ad

Felvilágosítást.

Felhívjuk szíves figyelmét,

Hogy a termék

Felhasználásával

Kapcsolatban garanciális

Igény, csak a jelen

Kiadvány előírásainak

Betartása esetén

Érvényesíthetők.

Megfelelőségi igazolás:

A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-

KvVM együttes

Rendelet szerint:

Szállítói megfeleléségi

Nyilatkozattal

Gyártja:

Kemikál Építőanyag-ipari

ZRt.

Nyíradonyi gyáregysége:

4254 Nyíradony

Széchenyi ú t105.

