



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Iktatószám: KEF-15283-2/2016.
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Előadó: Jánosi Tamás
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Telefon: +36 1 476 1278
Melléklet: Használati útmutató

*Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra
hivatkozni szíveskedjék.*

IGAZOLÁS

az ivó- és fürdővízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi
XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján,
az ivó- és fürdővízellátás területén alkalmazandó **VINILFIX PVC-cső ragasztót** az alábbi
adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántartási száma: KEF-15283-2/2016.

A termék forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: Ferrokémia Vegyipari Kft.

A forgalmazó címe: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

A termék gyártójának adatai:

A gyártó neve: Ferrokémia Vegyipari Kft.

A gyártó címe: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.


A termék adatai:

A termék neve: VINILFIX PVC-cső ragasztó

A termék alkalmazási területe: ivó- és fürdővízellátás (30 °C)

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A termék az Országos Közegészségügyi Központ, Országos Környezetegészségügyi Igazgatósága
(OKK-OKI) által kiadott OKK-OKI 6073-2/2016 számú szakvéleményében foglalt felhasználási
feltételek betartásával és az annak megfelelő használati útmutatóval együtt forgalmazható.

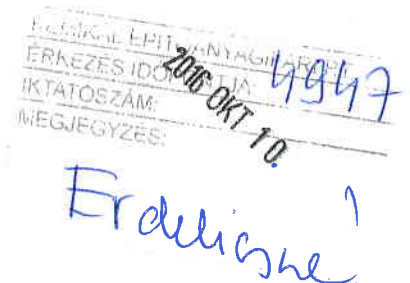

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2016. szeptember „ 20 .”

Dr. Szentés Tamás
országos tisztifőorvos
nevében kiadmányozza



Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

Erről értesül:

1. Ferrokémia Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.)
2. Országos Közegészségügyi Központ (okk@okk.antsz.hu)
3. Irattár

Vinilfix PVC-cső ragasztó

KEF-15283-2/2016 mell.

e 125 g

OTH eng. sz.:

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kemény PVC csövek és idomok összeragasztására alkalmas az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés illetve egyéb technológiai területen.

Az ivóvíz hőmérséklete a 30 °C-ot nem haladhatja meg.

Műszaki jellemzők

Ragasztási szilárdság	legalább 8 N/mm ²
Kifolyási idő	20-60 sec.
Zárttéri lobbanáspont	23 °C alatt
Szárazanyagtartalom	(24±2) m/m %
Terhelhetőség	10 perc után

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A ragasztandó felületeket a mechanikai szennyeződésektől megtisztítjuk, zsírtalanítjuk (széntetrakloriddal vagy alkohollal). A ragasztási felületre ecsettel egyenletesen felhordjuk a ragasztót. Várakozási idő nélkül összeillesztjük a ragasztandó elemeket.

A frissen ragasztott kötést elmozdulás ellen biztosítani kell (kb. 5 perc) és további 30 percig húzóigénybevételnek nem szabad kiténni.

A ragasztó zsírtalanító folyadékkal nem keverhető! Használat után a tubus jól lezárandó!

Az ivóvízellátás területén történő felhasználás esetén:

- A ragasztott felület nem haladhatja meg a ragasztott PVC-csövekből álló rendszer/szakasz teljes felületének 2 %-át.

- A ragasztást úgy kell elvégezni, hogy a ragasztóanyag nem kerülhet/folyhat a cső belső falára!

- A termék cső-összekötésre, ill. csőrendszer kiépítésre használható. Nem használható azonban csőjavítási munkálatokra (pl. a csöveken keletkezett hiányosságok, lyukak javítására, tömítésére).

- A ragasztott csőszakaszt használatbavétel előtt öt napra, naponta váltott ivóvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni, tilos háztartási célra felhasználni.

Kiadósság: 250-400 g/m²

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

Veszélyt meghatározó összetevő: < 80 tömeg % tetrahidrofurán

GHS02



GHS07



GHS08



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H351 – Feltehetően rákot okoz.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

EUH019 - Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 –Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P303+P361+P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 – Elzárva tárolandó.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék EWC-kód: 08 04 09*. Szennyezett csomagolás: EWC-kód: 15 01 10*.

Tárolás: Eredeti csomagolásban lezárva, száraz, hűvös, sötét, közvetlen napfénytől mentes, jól szellőző helyen, élelmiszerektől, hő- és gyújtóforrástól, éghető anyagoktól távol, gyermekek elől elzárva tárolandó.

Szavatosság: Az előírt tárolás esetén a minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig.

Szín:

Nettó tömeg: e125 g

Gyártási idő (év, hónap, nap):

Gyártja és forgalmazza:
Ferrokémia Vegyipari Kft.
4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.
Magyarország

Vevőszolgálat és szaktanácsadás:
+36 1 215-7370, +36 1 215-0446

Sürgősségi telefon (ETTSZ): +36 80 20-11-99
www.ferrokemia.hu

Vonalkód: